【 928Aタイプ 】

下レールが付き出しているタイプの網戸(下レール出は8～12mmに対応)です。

外れ止めは外付けで戸車は内蔵タイプです。

網戸姿図(内観)

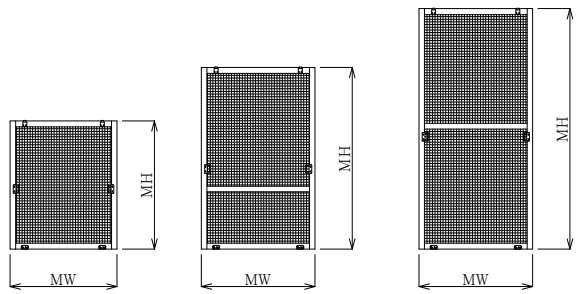

【小窓】 【中窓(腰窓)】 【ベランダ(掃出し窓)】

No.	名　称	材　質	数量	品　番
①	縦框材(左右)	A-6063S-T5	2	K-103
②	横框材(上)	A-6063S-T5	1	K-003
③	横框材(下)	A-6063S-T5	1	K-002
④	中桟材	A-6063S-T5	1	K-007
⑤	外れ止め(Aタイプ)	SUS304	2	B-001
⑤1	トラスタッピング　φ4×8	SUS305J1又はSUSXM7	4	
⑥	戸車セット	SUS304及びPOM	2	B-102
⑥1	ブラインドリベット D-41	アルミ	4	
⑦	引 手	SUS304	2	B-201
⑦1	ブラインドリベット D-41	アルミ	4	
注1 ⑧	モヘヤorパッキン	ﾓﾍﾔ-PP　ﾊﾟｯｷﾝ-PVC	一式	
⑨	防虫ネット	PP・SUS304/316 PVCｺｰﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ	一式	
⑩	網押えゴム　φ4.2orφ4.3	EVA	一式	
⑪	組立ビス　ナベφ4×30 BRP	SUS305J1又はSUSXM7	4	

注1　モヘヤ及びパッキンは現場状況や納まりにより仕様が変わります。

アルミ押出し材の表面処理は、JIS H 8602に規定する陽極酸化複合皮膜仕様とし
皮膜厚さ　9μm以上　　塗膜厚さ　7μm以上とする。

防虫ネットの標準仕様は
PP-18メッシュ　グレー色orブラック色

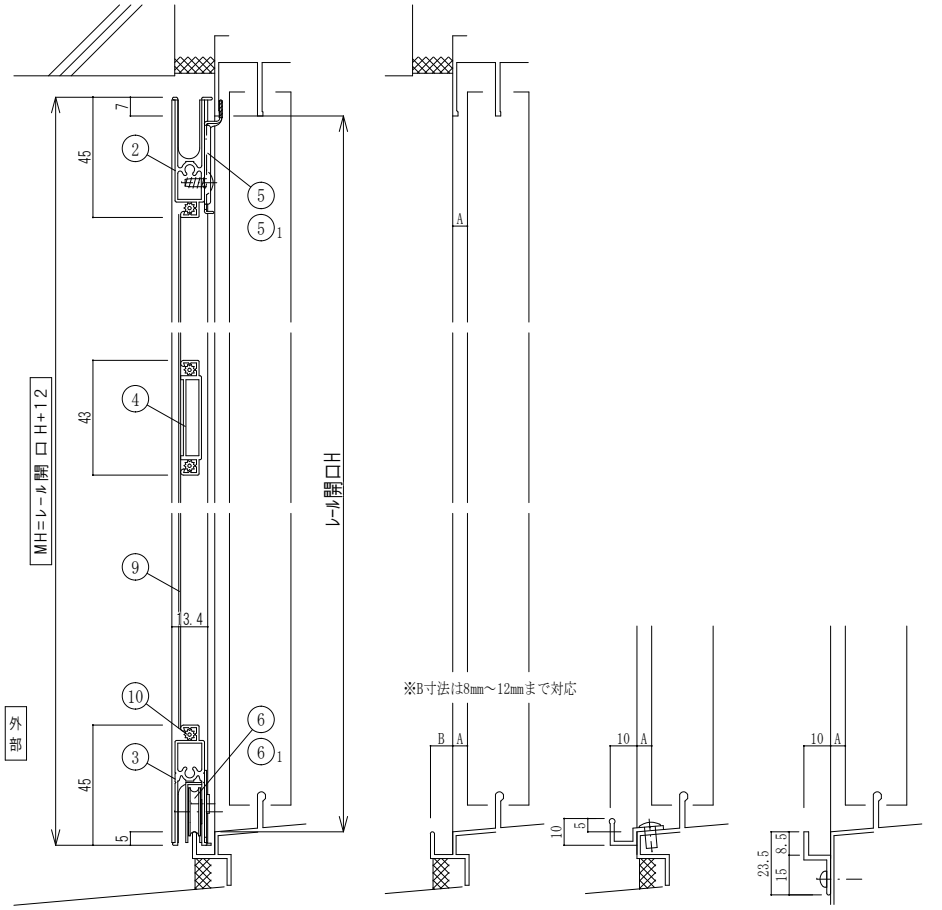

後付け下レール(RL-0051)
材質-A6063S-T5

後付け下レール(RH-0040)
材質-A6063S-T5

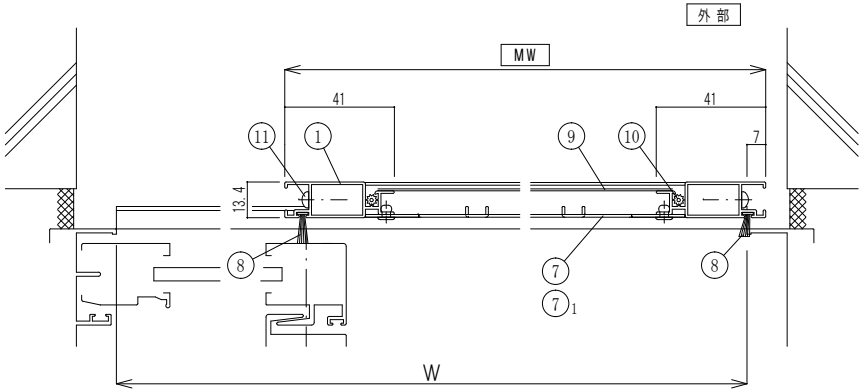

株式会社アンリツ大阪	記事	仕様	御設計 殿	工事名	照査	担当	作図 中村	尺度 1/2	作図	図番
			御施工 殿	図面名　928Aタイプ						